

NX8系列
暗装式配电箱(箱体)




1 适用范围

NX8系列暗装式配电箱(箱体)(以下简称箱体)适用于交流50/60Hz，额定电压为230V，负载电流不超过100A的单相三线的终端电路中，作为对用电设备进行配电、控制，同时对线路的过载、短路、漏电起保护作的低压电器的保护装置。可广泛用于宾馆、民用建筑、工矿企业、高层大厦、车站、医院、学校、住宅等现代化建筑场所。适合户内安装，安装方式为暗装式(嵌入式)。

符合标准：GB 17466.24、IEC 60670-24。

2 型号及含义

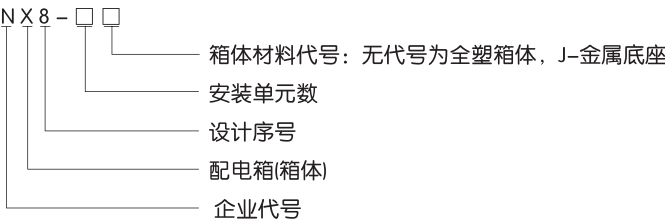

3 主要参数及技术性能

3.1 箱体按安装单元分：

单排：a) 5单元 双排：e) 20单元

 b) 8单元 f) 24单元

 c) 12单元

 d) 15单元

表1

额定电压(V)	负载总电流(A)	外壳防护等级	外壳允许温升(K)
230	100	IP30	40

4 外形及安装尺寸

图1


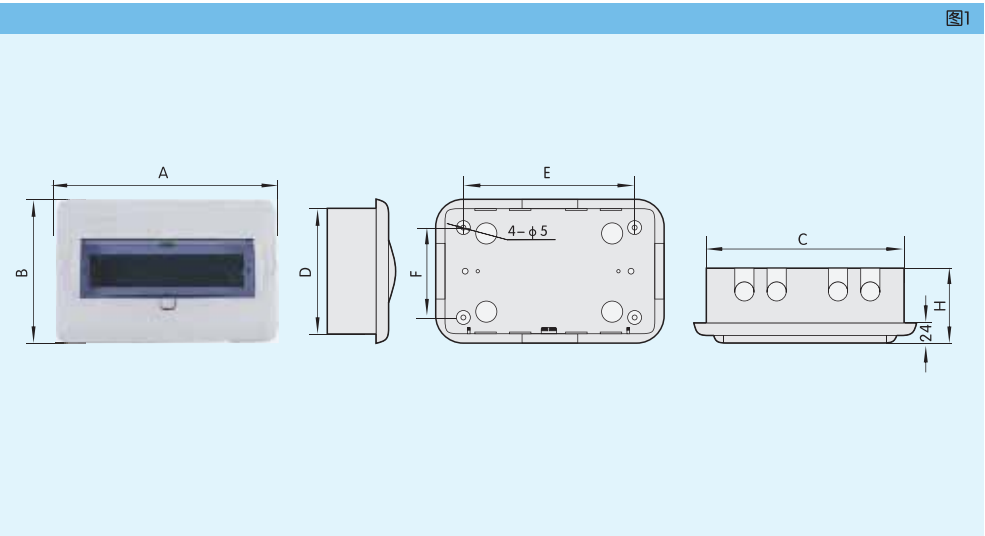


表2

型号	A	B	C	D	E	F	H	备注
NX8-5	184±1.45	200±1.45	164±1.25	180±1.45	114±1.1	130±1.25	105 ⁰ ₋₂₂	单排
NX8-5J	184±1.45	200±1.45	164±1.25	180±1.45	114±1.1	130±1.25	105 ⁰ ₋₂₂	单排
NX8-8	238±1.45	200±1.45	218±1.45	180±1.45	168±1.25	130±1.25	105 ⁰ ₋₂₂	单排
NX8-8J	238±1.45	200±1.45	218±1.45	180±1.45	168±1.25	130±1.25	105 ⁰ ₋₂₂	单排
NX8-12	310±1.6	200±1.45	290±1.6	180±1.45	240±1.45	130±1.25	105 ⁰ ₋₂₂	单排
NX8-12J	310±1.6	200±1.45	290±1.6	180±1.45	240±1.45	130±1.25	105 ⁰ ₋₂₂	单排
NX8-15	364±1.8	200±1.45	344±1.8	180±1.45	294±1.6	130±1.25	105 ⁰ ₋₂₂	单排
NX8-15J	364±1.8	200±1.45	344±1.8	180±1.45	294±1.6	130±1.25	105 ⁰ ₋₂₂	单排
NX8-20	274±1.6	350±1.8	254±1.6	330±1.8	204±1.45	280±1.6	105 ⁰ ₋₂₂	双排
NX8-20J	274±1.6	350±1.8	254±1.6	330±1.8	204±1.45	280±1.6	105 ⁰ ₋₂₂	双排
NX8-24	310±1.6	350±1.8	290±1.6	330±1.8	240±1.45	280±1.6	105 ⁰ ₋₂₂	双排
NX8-24J	310±1.6	350±1.8	290±1.6	330±1.8	240±1.45	280±1.6	105 ⁰ ₋₂₂	双排

图2 安装示意图

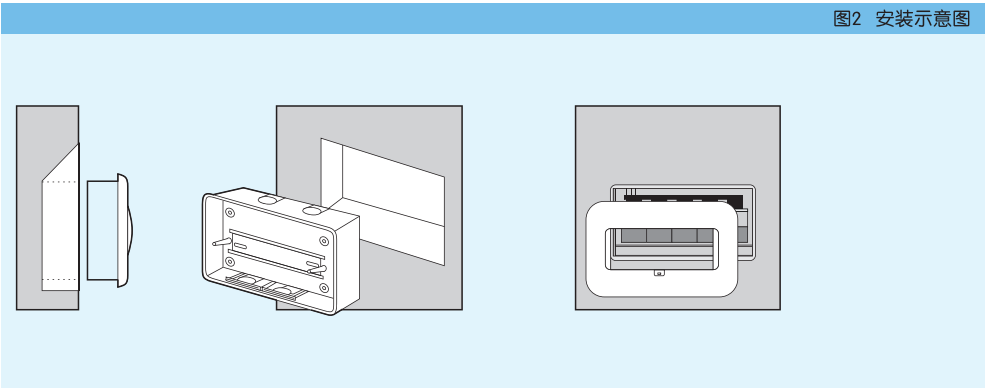

5 订货须知

5.1 订货时须说明

5.1.1 箱体名称、型号、规格、数量、安装方式；

5.2 订货示例

订NX8-12暗装式配电箱(箱体)30台。